


Проблема

При вводе текста в поле язык ввода отличается от желаемого

Как переключить язык ввода текста?

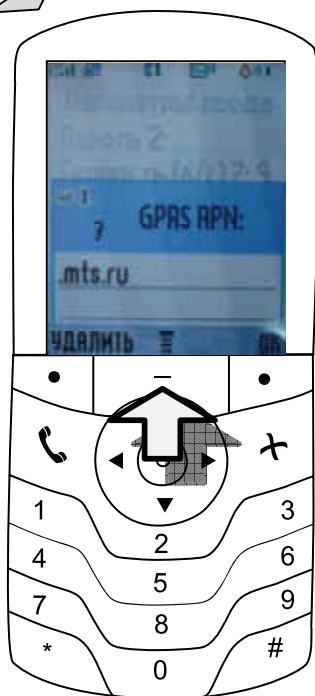

В режиме ввода текста нажмите среднюю клавишу управления.



Выберите в появившемся меню пункт «Установка ввода» и нажмите «Выбор»



Выберите в появившемся меню пункт «Первичные установки» и нажмите «Изменить»

Решение

Теперь в поле ввода выбран требуемый Вами язык.



Выберите из списка требуемый язык, например «TAP English» или «TAP Русский» и нажмите «Выбор»

Проблема

В телефоне не настроена корректно поддержка GPRS.

Настройка поддержки GPRS




В режиме ожидания нажмите среднюю кнопку для вызова главного меню.



Выберите в главном меню пункт «Интернет» и нажмите кнопку «Выбор»




Выберите меню пункт «Web-сессии» и нажмите «Выбор»

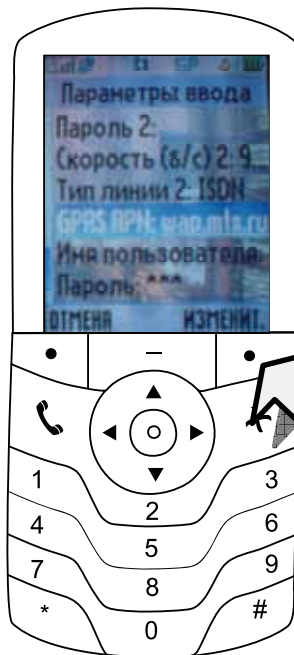

Пролитайте открывшееся меню до пункта «GPRS APN». В этом поле должна быть заполнена **точка доступа WAP GPRS Вашего сотового оператора**. Если это не так, нажмите «Изменить» и отредактируйте поле.



Выберите из меню пункт «Редактировать» и нажмите кнопку «Выбор»

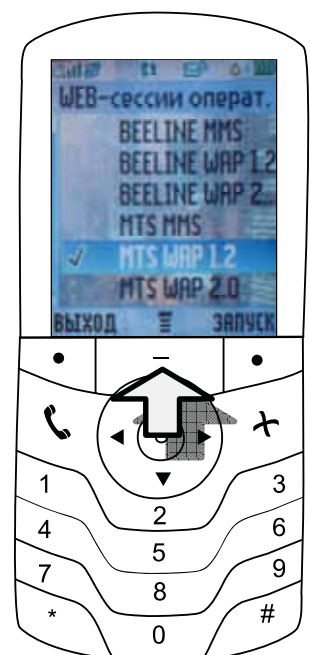

Выберите из списка Web-сессий конфигурацию «WAP 1.2», соответствующую Вашему сотовому оператору. Если Вашего оператора в списке нет, выберите любую. Нажмите среднюю кнопку.




Продолжение


Настройка поддержки GPRS





Введите точку доступа WAP GPRS. По окончании ввода нажмите «OK». Если требуется изменить язык ввода, обратитесь к соответствующему разделу.



Вернитесь в меню выбора Web-сессий и нажмите среднюю кнопку на только что отредактированной сессии.





В появившемся меню выберите «Копировать запись»

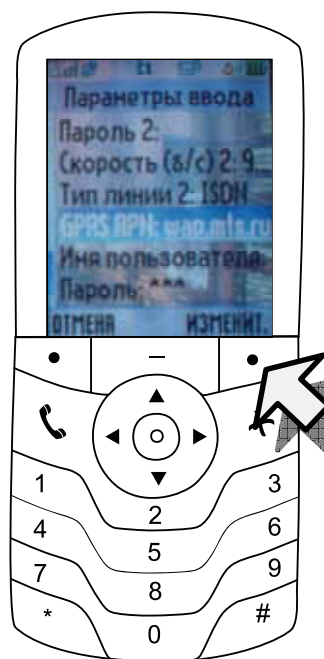

Пролитайте открывшееся меню до пункта "GPRS APN". В этом поле должна быть заполнена точка доступа Internet GPRS Вашего оператора. Если это не так, нажмите «Изменить» и отредактируйте поле.



Выберите из меню только что созданную Web-сессию, нажмите среднюю кнопку и перейдите в режим редактирования (так, как Вы делали это чуть раньше), выбрав пункт «Редактировать»

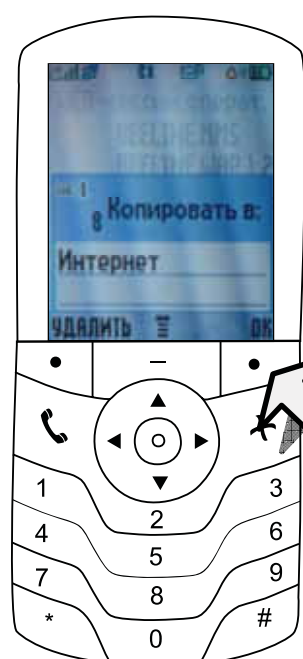

Введите название новой Веб-сессии, которую Вы создаете. В случае необходимости изменить язык ввода, обратитесь к соответствующему разделу. По окончании ввода нажмите «OK»


Далее

Продолжение



Настройка поддержки GPRS




Введите точку доступа Internet GPRS. По окончании ввода нажмите «OK». Если требуется изменить язык ввода, обратитесь к соответствующему разделу.



Вернитесь в меню выбора Web-сессий. Выберите сессию WAP 1.2 и нажмите среднюю кнопку.

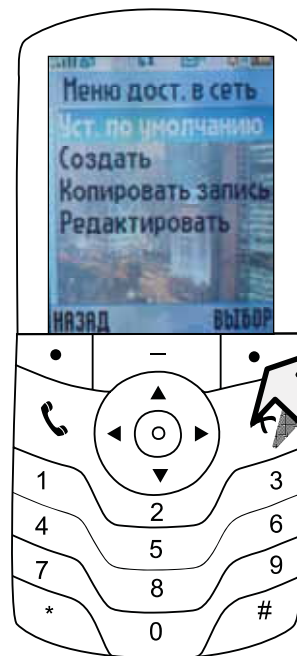



Выберите пункт меню «Уст. по умолчанию» и нажмите «OK». Теперь точка доступа WAP 1.2 выбрана по-умолчанию.



Решение

Теперь Ваш телефон настроен для установки MoFo и его успешную работу.

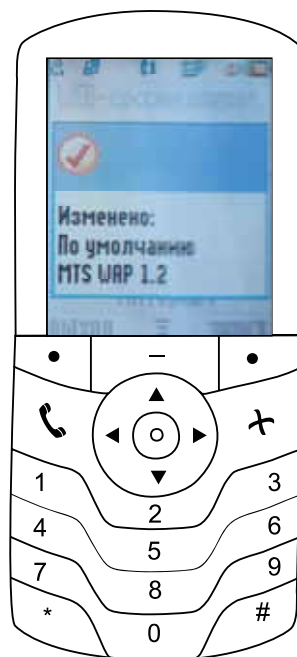

Сообщение об успешном выборе сессии по-умолчанию

Проблема

Необходимо установить MoFo.
Для установки потребуется
настроенный GPRS!


Установка MoFo



В режиме ожидания
нажмите среднюю кнопку
для вызова главного меню.



Выберите в главном меню
пункт «Интернет» и нажмите
кнопку «Выбор»

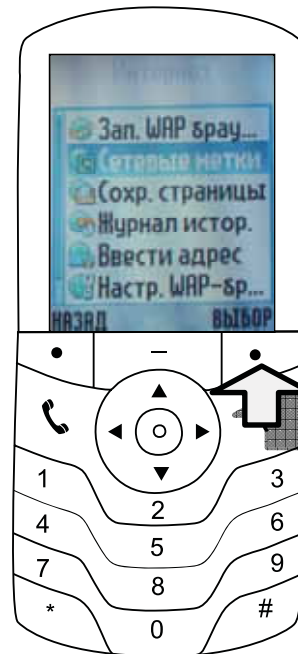

Выберите меню пункт
«Сетевые метки» и нажмите
«Выбор»



Выберите строку «URL» и нажмите
«Изменить», чтобы изменить Веб-адрес,
связанный с выбранной Вами меткой.



Измените поле «Имя», нажав «Изменить».
Заполните это поле текстом «Платежи» и
нажмите «ОК». В случае необходимости
переключите язык ввода (см.
соответствующий раздел).



Выберите из списка меток первую и нажмите
среднюю кнопку. В появившемся меню
выберите пункт «Редактировать» и нажмите
«Выбор». Таким образом Вы перейдете в
режим редактирования метки.



Далее

Продолжение


Установка МоFo




Введите в поле URL указанный выше адрес. По окончании ввода нажмите «OK». Если требуется изменить язык ввода, обратитесь к соответствующему разделу.

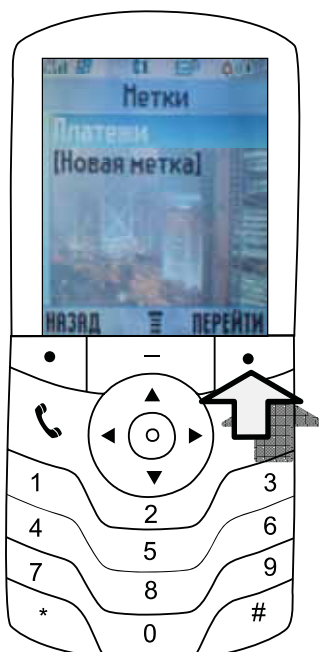


Вернитесь в меню со списком меток. Выберите курсором Вашу метку «Платежи» и нажмите кнопку «Перейти».




Дождитесь окончания загрузки приложения.



После установки ответьте «Нет» на вопрос о запуске OpPay.



Выберите «Да» для продолжения установки.



По окончании загрузки появится окно с предложением об установке. Нажмите «Установить».

**На данном этапе ПО МоFo
Установлено!**


Проблема

Вы только что установили MoFo и необходимо его сконфигурировать.


Первый запуск MoFo




В режиме ожидания нажмите среднюю кнопку для вызова главного меню. В главном меню выберите пункт «Интернет» и нажмите «Выбор»

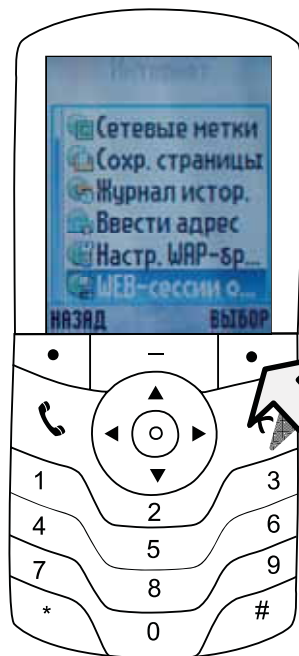

В меню «Интернет» выберите пункт «Web-сессии» и нажмите «Выбор»

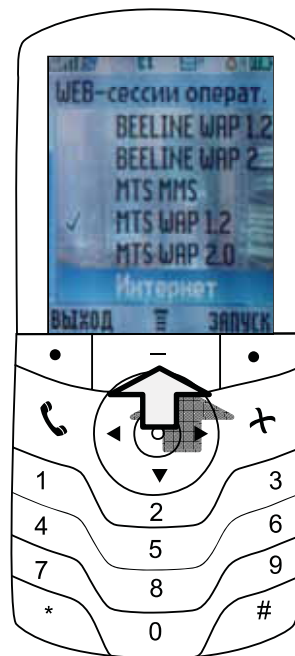


Выберите пункт «Интернет», нажмите среднюю кнопку. Из появившегося меню выберите «Уст. по умолчанию». Вернитесь в главное меню.

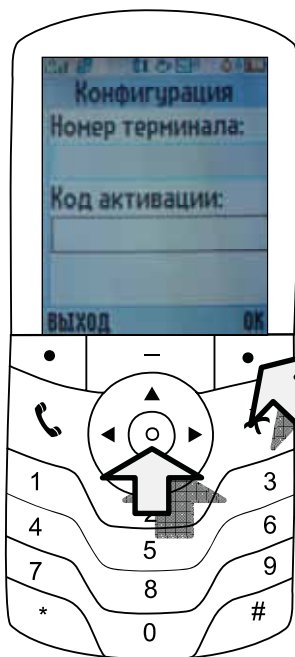


При первом запуске MoFo требует произвести активацию терминала. Для этого необходимо заполнить поля «Номер терминала» и «Код активации». Эти два числа Вы можете получить от компании, обслуживающей Ваш MoFo. После ввода нажмите «ОК».

Далее

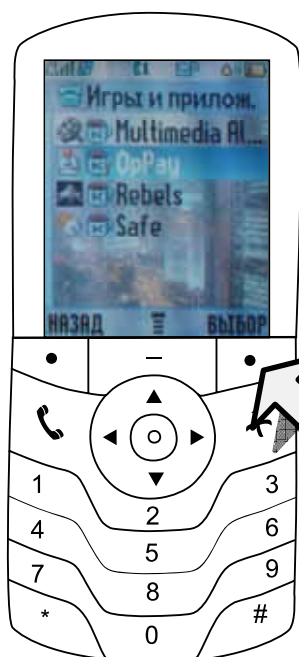


Из списка приложений выберите «OpRay» и нажмите «ОК», чтобы запустить MoFo.

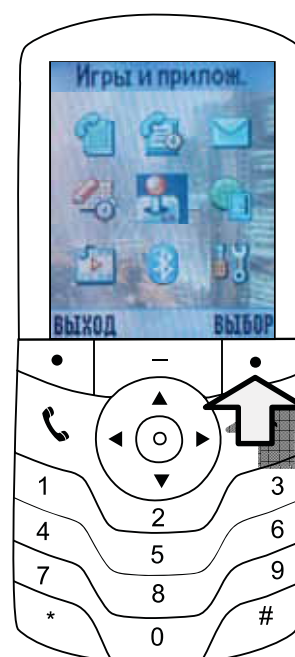

В главном меню выберите пункт «Игры и прилож.». Нажмите кнопку «Выбор».

Продолжение

Первый запуск MoFo

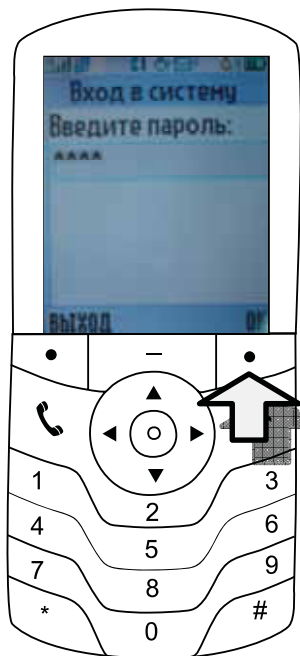

В этом экране Вам потребуется придумать и ввести пароль. Запомните его – он потребуется в дальнейшем для запуска MoFo. Держите его в секрете – он защищает MoFo от несанкционированного доступа. После ввода нажмите «OK».




После ввода пароля будет происходить генерация ключей. Этот процесс занимает около 5 минут. Дождитесь его завершения.




Когда генерация ключей закончится, телефон запросит доступ в Интернет. Разрешите доступ, нажав «OK».



Если Ваш баланс отображается нормально (т.е. нет строки «неизвестно»),
ПО MoFo Установлено, правильно сконфигурировано и готово к работе!

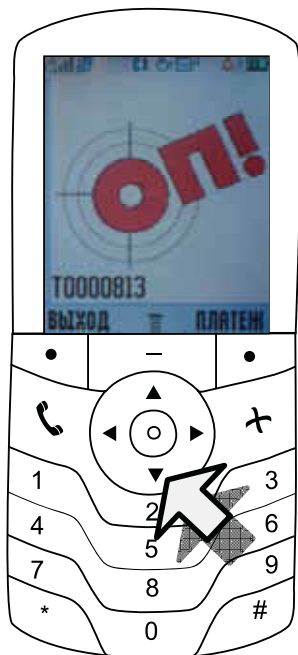

MoFo загружен. При помощи джойстика пролистайте экран ниже, чтобы увидеть Ваш текущий баланс.

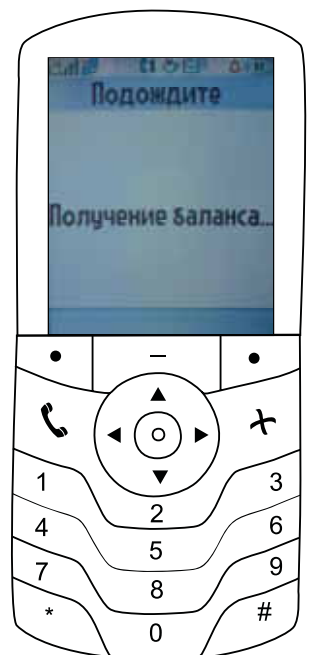

Дождитесь окончания загрузки MoFo. В течение загрузки надписи на экране будут сменять друг друга.